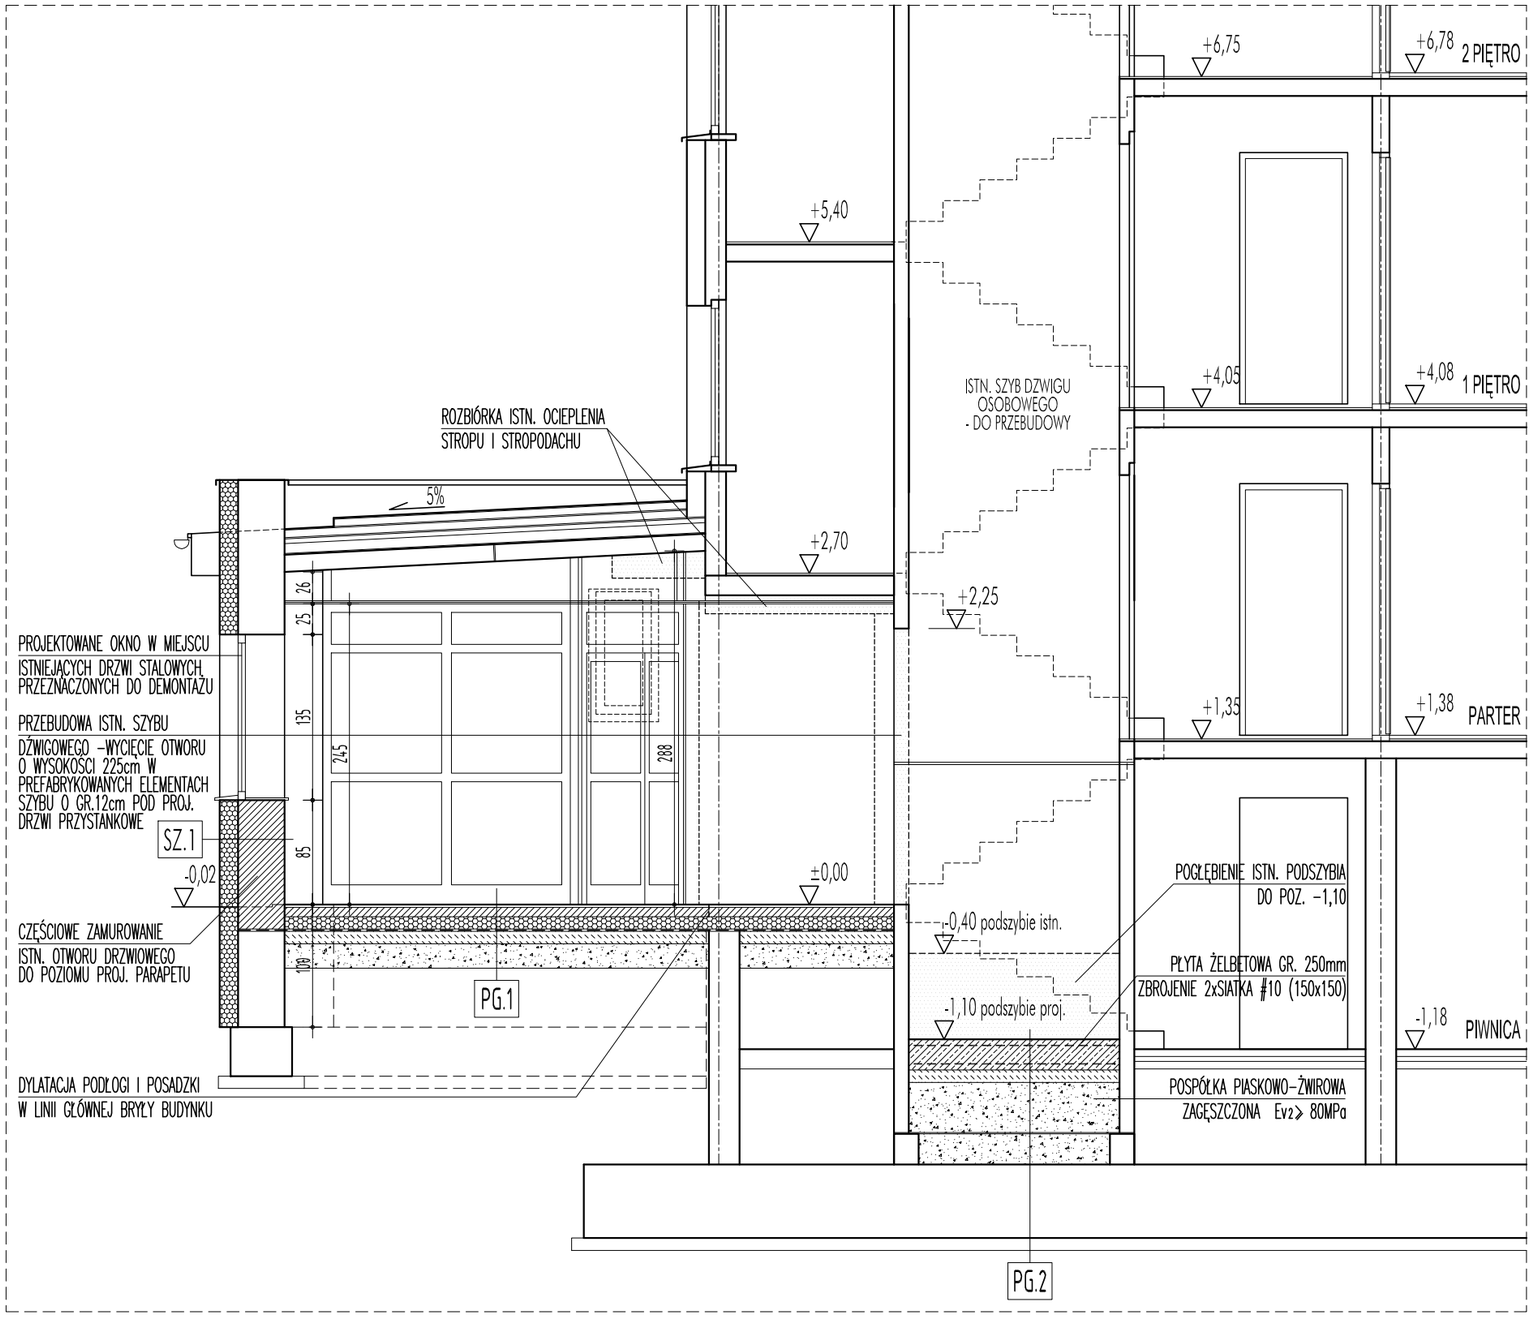

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILIKATOWYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1	Podłoga na gruncie	
	PŁYTKI GRANITOWE GR. 2cm NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ	2.50
	BETON WYRÓWNAWCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI	7.50
	WARSTWA ROZDZIELCZA - 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm	
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30	10.0
	PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA IZOLACJI PRZECIWWODNYCH	
	ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY	
	BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)	10.0
	POSPÓŁKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA	20.0
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY	

PG.2	Podłoga podszybia	
	PŁYTA ŻELBETOWA PODSZYBIA ZBROJONA SIATKAMI STALOWYMI	25.0
	BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)	10.0
	POSPÓŁKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA Ev2≥ 80MPa	67.0
	ISTN. PŁYTA FUNDAMENTOWA	60.0

PRZEGRODY PIONOWE

SZ.1	Ściana zewnętrzna	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA LUB PROJEKTOWANA	
	ZAPRAWA KLEJĄCA	
	STYROPIAN FASADOWY EPS 038 DODATKOWO MOCOWANY ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI	15.0
	ZAPRAWA KLEJĄCA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
	PODKŁAD GRUNTUJĄCY POD TYNKI SILIKATOWE	
	TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA I UZIARNIENIU 2mm	
	ELEWACYJNA FARBA SILIKATOWA	

BETON B25 (C20/25)

STAL A-IIIN - Razem 47kg
Łącznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30mm

UWAGI :

1. Przed zamówieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi sprawdzić i zweryfikować wszystkie wymiary otworów na budowie.
2. W pomiarach należy uwzględnić luzy montażowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych i urządzeń innych niż wskazane w projekcie pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych

portal ab
BIURO PROJEKTOWE
BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Góra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173

Zadanie	Przebudowa wejść do budynku oraz szybów windowych					
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny					
Adres	Wałbrzych, ul. Palisadowa 83, 85, 87, 89, 91, 93 dz.nr 89/11; Jedn.ew.:026501_1 M.Wałbrzych; Obręb:Podzamcze Nr 47; Ark.5					
Nazwa rysunku	Przekrój 1-1 - Wariant B					
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu				Skala	1:50
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium	PB
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Architektoniczna	57/98/JG		Branża	Arch, K
Projektant	mgr inż. Leopold Abratkiewicz	Konstrukcyjna	221/01/DUW		Data	09.2020
		Nr rejestru	P448-2337-2020		Nr rys.	A.05

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.