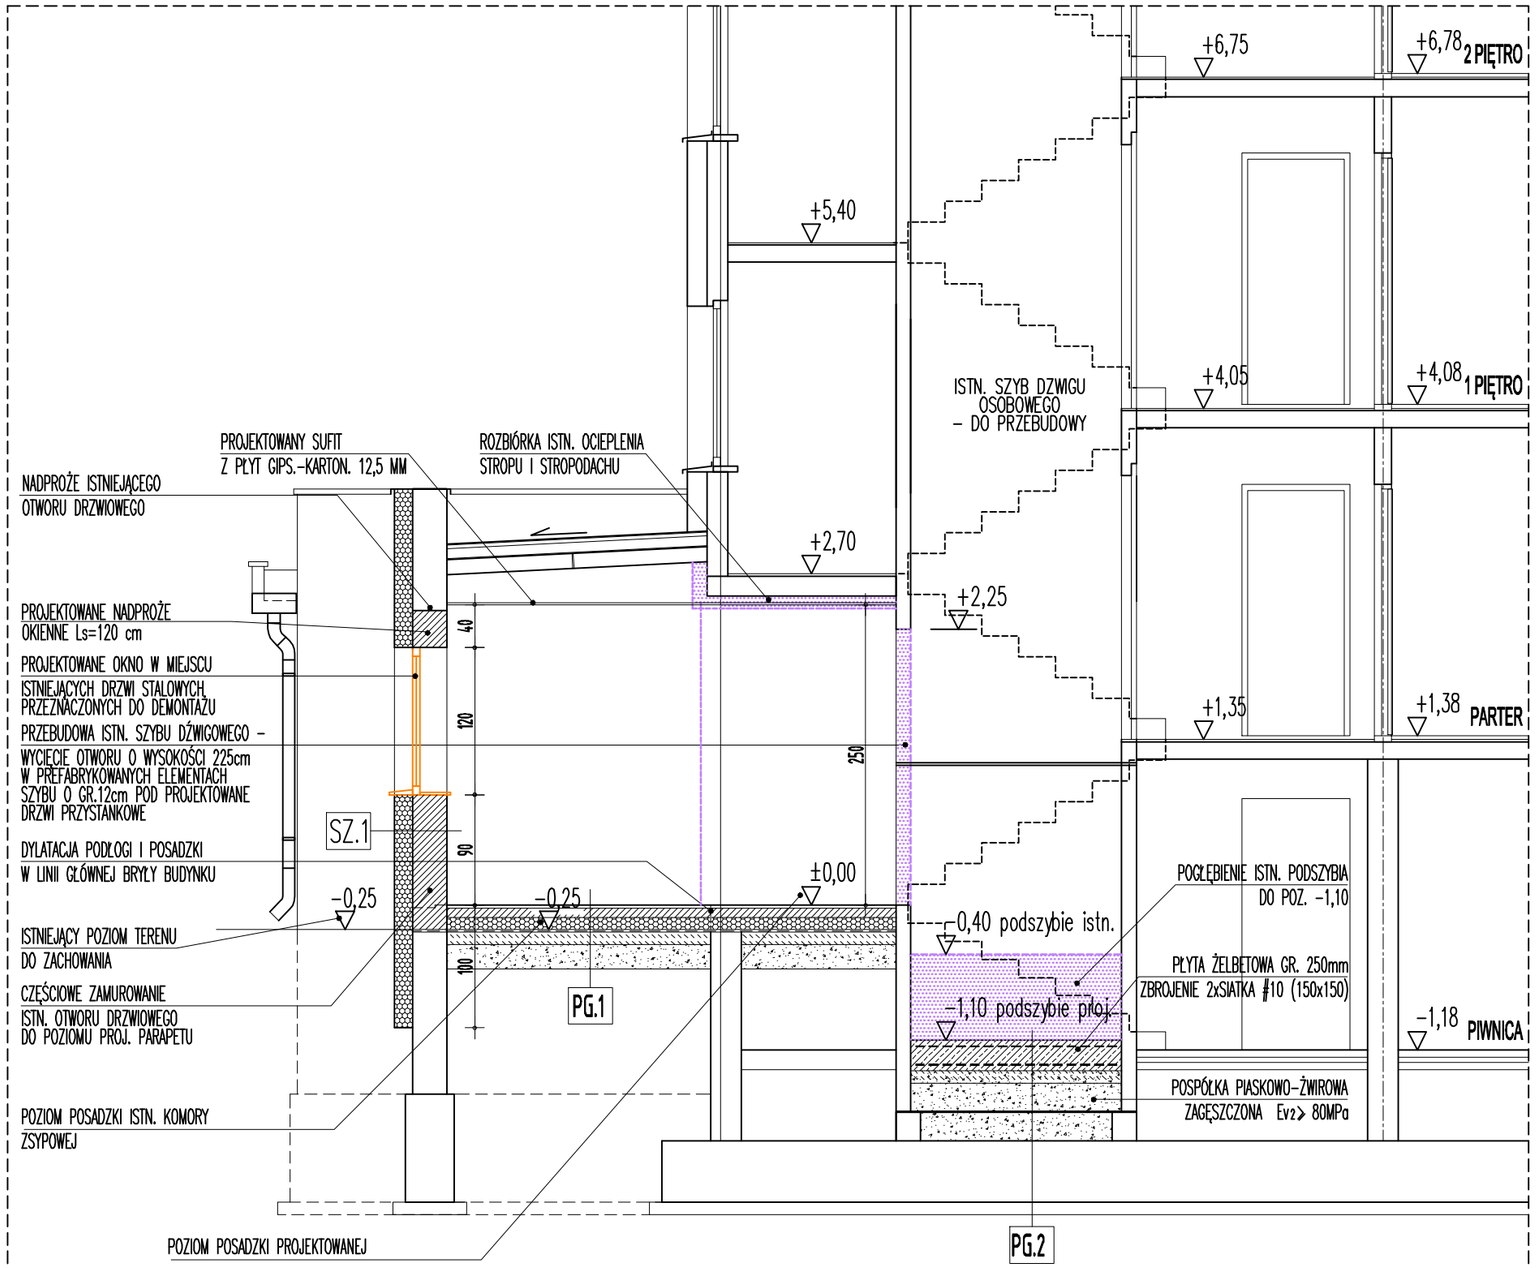

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH	
	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO–PIASKOWYCH (SILIKATOWYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1	Podłoga na gruncie	
	PŁYTKI GRANITOWE GR. 2cm NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ	2.50
	BETON WYRÓWNAWCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI	7.50
	WARSTWA ROZDZIELCZA – 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm	
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30	10.0
	PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA IZOLACJI PRZECIWWODNYCH	
	ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY	
	BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)	10.0
	POSPÓŁKA PIASKOWO–ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA	20.0
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY	

PG.2	Podłoga podszybia	
	PŁYTA ŻELBETOWA PODSZYBIA ZBROJONA SIATKAMI STALOWYMI	25.0
	BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)	10.0
	POSPÓŁKA PIASKOWO–ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA Evz⩾ 80MPa	47.0
	ISTN. PŁYTA FUNDAMENTOWA	50.0

PRZEGRODY PIONOWE

SZ.1	Ściana zewnętrzna	
	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	1.50
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA LUB PROJEKTOWANA	
	ZAPRAWA KLEJĄCA	
	STYROPIAN FASADOWY EPS 038 DODATKOWO MOCOWANY ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI	15.0
	ZAPRAWA KLEJĄCA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
	PODKŁAD GRUNTUJĄCY POD TYNKI SILIKATOWE	
	TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA I UZIARNIENIU 2mm	
	ELEWACYJNA FARBA SILIKATOWA	

BETON B25 (C20/25)

STAL A-IIIN - Razem 47kg
Łącznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30mm

UWAGI :

1. Przed zamówieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi sprawdzić i zweryfikować wszystkie wymiary otworów na budowie.
2. W pomiarach należy uwzględnić luzy montażowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych i urządzeń innych niż wskazane w projekcie

portal ab
BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Góra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173

Zadanie	Przebudowa wejść do klatek schodowych oraz szybów windowych				
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny				
Adres	Wałbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Wałbrzych ; Obręb: Podzamcze Nr 47				
Nazwa rysunku	Przekrój 1-1 - klatka Basztowa 58				
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu			Skala	1:50
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium PT
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Architektoniczna	57/98/JG	Roman	Branża A, K
Projektant	mgr inż. Leopold Abratkiewicz	Konstrukcyjna	221/01/DUW		Data 24.11.23
Projektant					
		Nr rejestru	P511-2564-2023		Nr rys. PT.17

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.