


DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO O KONSTRUKCJI MASYWNEJ

"I"

Jeżeli warstwa założonego docieplenia zakrywa otwory wentylacyjne stropodachu, w celu zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu ponad warstwą Ekofibru, należy zamontować kominki wentylacyjne w ilości 1szt./50m². W miejscach przewidzianych do montażu kominków należy wykonać otwory w płytach korytkowych o wielkości odpowiadające średnicy kominka.

* Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji nieużytkowej przestrzeni powietrznej wykonywane wyloty winny stanowić łącznie 0,002 powierzchni dachu.

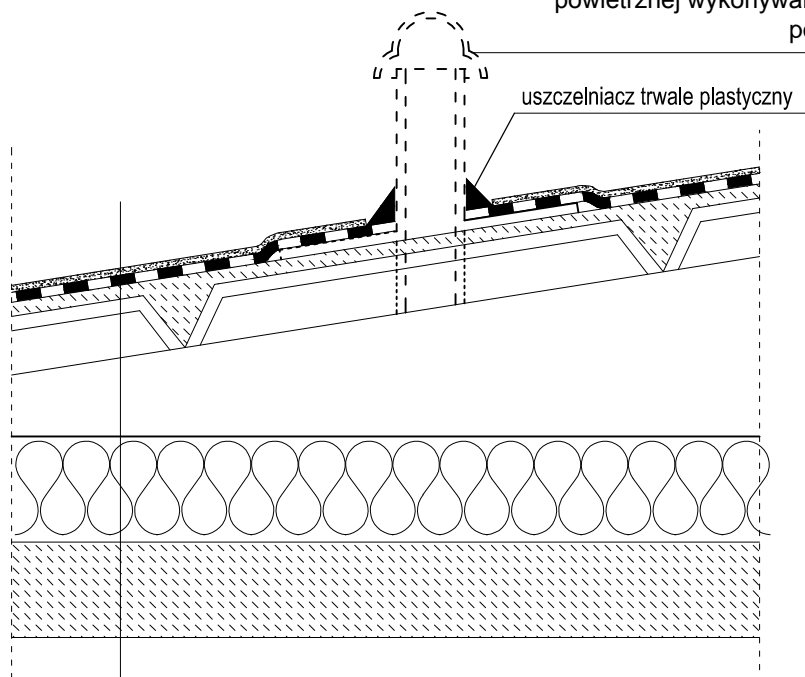

- 1x papa wierzchniego krycia - proj.
- Pokrycie dachowe - istn.
- Konstrukcja stropodachu - istn.
- Wentylowana pustka powietrzna
- Warstwa izolacji termicznej EKOFIBER - proj.
- Żebrowana płyta stropowa - istn.
- Tynk / gładź gipsowa - istn.

* Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym