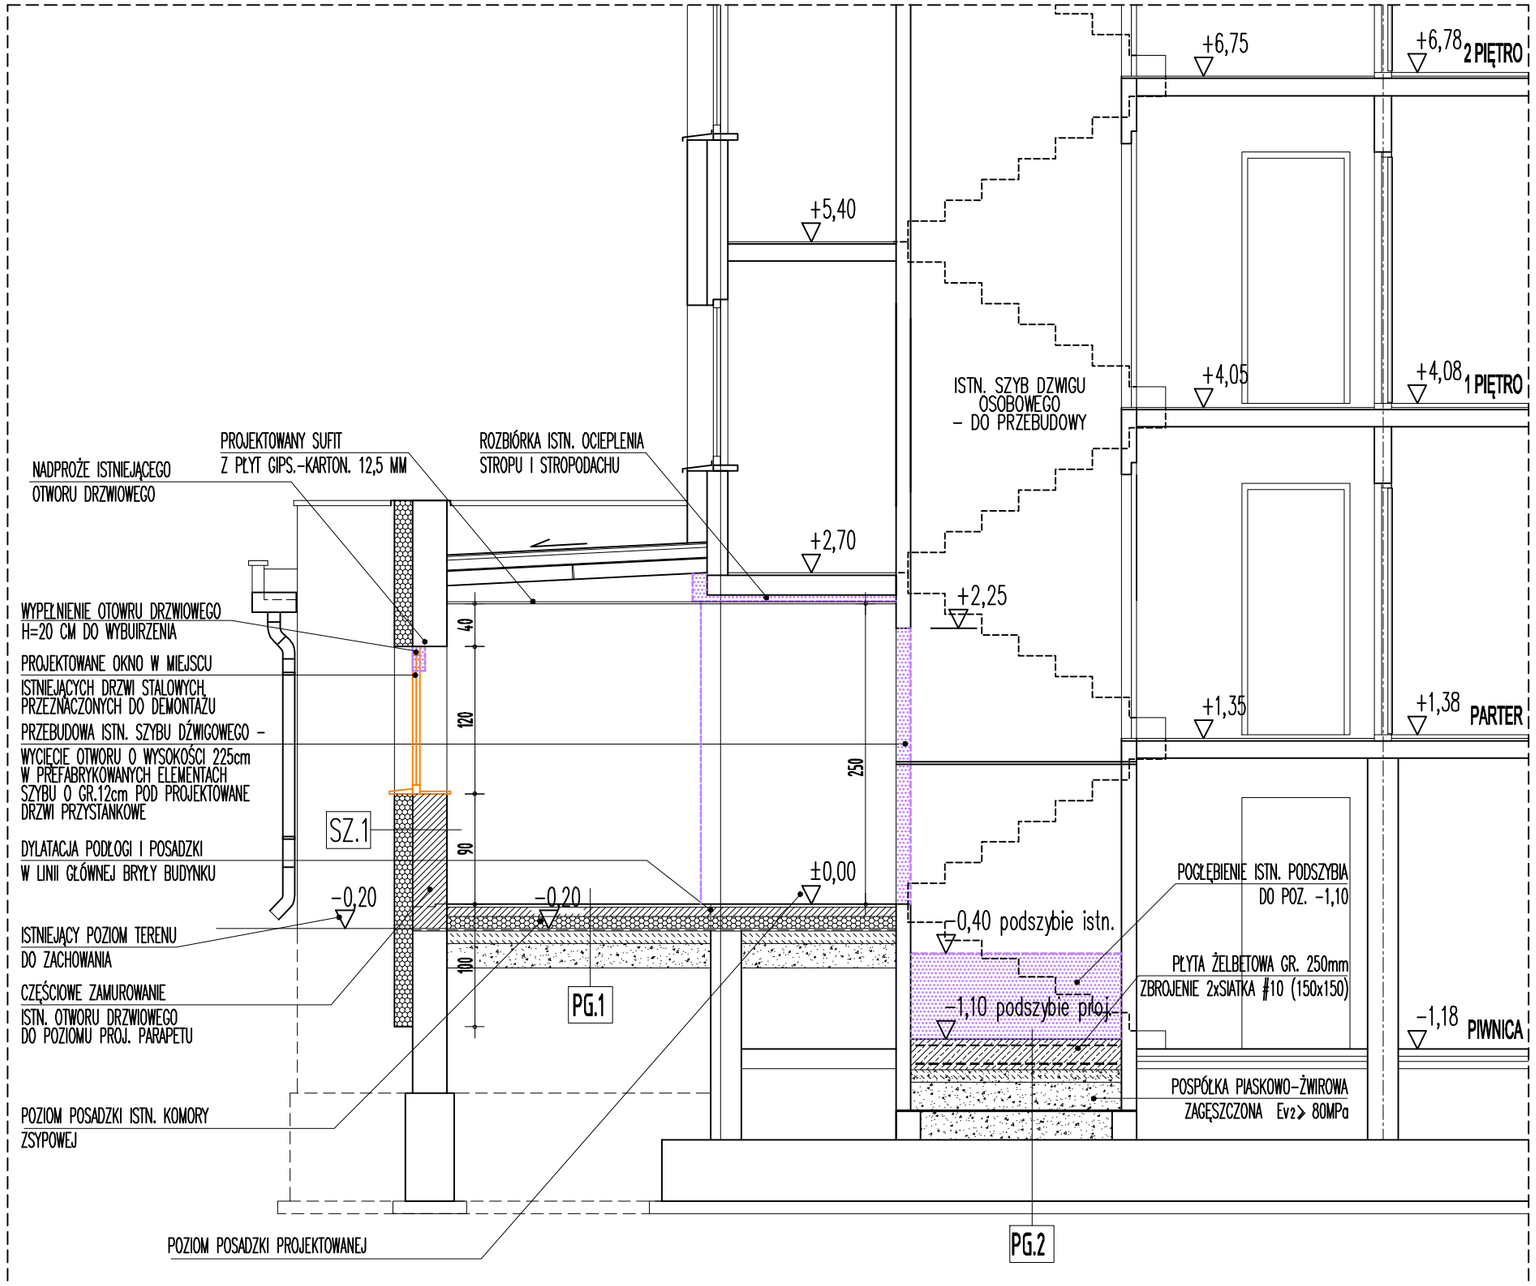

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH	
	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILIKATOWYCH)

PRZEGRODY POZIOME

PG.1	Podłoga na gruncie	
	PŁYTKI GRANITOWE GR. 2cm NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ	2.50
	BETON WYRÓWNAWCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI	7.50
	WARSTWA ROZDZIELCZA – 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm	
	POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30	10.0
	PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA IZOLACJI PRZECIWWODNYCH	
	ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY	
	BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)	10.0
	POSPÓŁKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA	20.0
	GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY	

PG.2	Podłoga podszybia	
	PŁYTA ŻELBETOWA PODSZYBIA ZBROJONA SIATKAMI STALOWYMI	25.0
	BETON PODKŁADOWY B10 (C8/10)	10.0
	POSPÓŁKA PIASKOWO-ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA Ev2≥ 80MPa	47.0
	ISTN. PŁYTA FUNDAMENTOWA	50.0

PRZEGRODY PIONOWE

SZ.1	Ściana zewnętrzna	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA LUB PROJEKTOWANA	
	ZAPRAWA KLEJĄCA	
	STYROPIAN FASADOWY EPS 038 DODATKOWO MOCOWANY ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI	12,0/15.0
	ZAPRAWA KLEJĄCA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
	PODKŁAD GRUNTUJĄCY POD TYNKI SILIKATOWE	
	TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA I UZIARNIENIU 2mm	
	ELEWACYJNA FARBA SILIKATOWA	

BETON B25 (C20/25)

STAL A-IIIN - Razem 47kg
Łącznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30mm

UWAGI :

1. Przed zamówieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi sprawdzić i zweryfikować wszystkie wymiary otworów na budowie.
2. W pomiarach należy uwzględnić luzy montażowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych i urządzeń innych niż wskazane w projekcie

portal ab
BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Góra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173

Zadanie	Przebudowa wejść do klatek schodowych oraz szybów windowych					
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny					
Adres	Wałbrzych, ul. Basztowa 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 dz.nr 124/30; Jedn.ewid.:026501_1 M.Wałbrzych ; Obręb: Podzamcze Nr 47					
Nazwa rysunku	Przekrój 1-1 - klatka Basztowa 52					
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu				Skala	1:50
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium	PT
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Architektoniczna	57/98/JG	Roman	Branża	A,K
Projektant	mgr inż. Leopold Abratkiewicz	Konstrukcyjna	221/01/DUW		Data	24.11.23
Projektant	inż. Krzysztof Jasiński	Sieci i instal. elektr.	150/DOŚ/13			
		Nr rejestru	P511-2564-2023		Nr rys.	PT.08

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.